



TENGA PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN

Lea y siga todas las instrucciones. Guarde esta información para referencia futura.

1. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Visite STEELGRIPSAMM.COM para obtener las últimas instrucciones de uso y cuidado.

2. Se recomienda que el usuario de tapetes magnéticos de asistencia de seguridad (“SAMM”, “mat/s” o “SAMM mat/s”) posea los siguientes conocimientos básicos: (1) una comprensión básica del uso adecuado de las herramientas normales a los oficios de techado y/o mantenimiento y (2) una comprensión básica de los procedimientos de SEGURIDAD aplicables.

3. El uso inadecuado de las alfombras SAMM puede causar lesiones al usuario, a un tercero o dañar la estructura sobre la que se coloca.

4. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en los tapetes SAMM antes de su uso.

5. Los tapetes SAMM están diseñados para usarse únicamente en contacto directo con superficies de acero ferrítico y únicamente en condiciones de clima seco. No utilizar en condiciones climáticas adversas.

6. Siempre pruebe la superficie para determinar si es acero ferrítico antes de usar SAMM. ASEGÚRESE DE PROBAR LA ATRACCIÓN MAGNÉTICA ANTES DE SUBIR A LA ALFOMBRA. SIEMPRE COLOQUE Y MANTÉN LOS PIES FIRMEMENTE SOBRE LA ALFOMBRA.

7. Cuando SAMM se coloca correctamente sobre una superficie de acero, el tapete está diseñado para brindar agarre adicional a sus pies. No pretende ser un producto de seguridad independiente. Este producto no está diseñado como dispositivo de protección contra caídas. Debe usarse con un dispositivo de retención de caídas aprobado. Utilice SAMM únicamente con sistemas personales de detención de caídas que cumplan con las regulaciones federales, estatales y locales.

8. La alineación adecuada ayuda a asegurar la colocación y el contacto adecuados con la superficie de acero. Las etiquetas de advertencia deben mirar hacia el trabajador. Asegúrese siempre de que la parte inferior magnética esté en contacto directo con la superficie de acero. Asegúrese de que el tapete esté al ras de la superficie antes de usarlo. Tapetes Pole Barn: Coloque puntos blancos en la parte superior e inferior ENTRE las nervaduras altas. Tapetes con costura vertical: coloque los puntos blancos en la parte superior e inferior SOBRE las nervaduras altas. Las áreas más anchas de la parte inferior de tela de la alfombra se encuentran sobre una nervadura alta de acero. Las tiras magnéticas deben estar en contacto con secciones planas de acero. Tapetes PRO: Colóquelos horizontal o

⚠ ADVERTENCIA: ⚠

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

verticalmente para garantizar el mejor contacto con la superficie de acero.

9. Para levantar y restablecer el tapete, levante el tapete desde el borde de la esquina exterior y levántelo tirando del tapete sobre sí mismo. Luego repita el punto 8 anterior para usarlo.

10. Si el tapete se coloca en la posición incorrecta, retírelo y vuelva a alinearlos antes de usarlo. No arrastre el tapete para realinearlo cuando esté contra la superficie, ya que se pueden producir rayones o daños en el acabado de la superficie debido a la resistencia causada por la alta fuerza magnética. Asegúrese de que toda la superficie magnética esté colocada contra la superficie metálica. Para que el tapete funcione correctamente, no debe haber bolsas de aire ni residuos debajo del tapete.


11. Los tapetes SAMM no deben usarse en líneas de techos u otras superficies con una inclinación de 7/12 o mayor.

12. Las superficies recién pintadas o con revestimiento transparente deben curarse completamente antes de aplicar un tapete. Se recomienda un mínimo de 30 días de secado antes de su uso.

13. SAMM se puede utilizar para proporcionar agarre adicional a otros objetos de acero, como equipos pesados, incluidos elementos como topadoras, grúas, camiones grandes, tuberías, torres de agua, arrastreros, etc. Sin embargo, no pretende ser un sistema de seguridad independiente. Además de SAMM, se debe utilizar equipo de seguridad específico del producto y de la industria.

14. Mantenga SAMM libre de residuos. Limpiar la alfombra antes de usar. Evite limpiadores, aceite o residuos que puedan impedir el contacto directo de la superficie magnética con el acero. Si hay residuos sobre el tapete, sacúdalo y luego limpie tanto la parte superior como la inferior del lado magnético con un paño limpio, seco y sin aceite. Para eliminar el exceso de barro o escombros, se pueden rociar las alfombras con una manguera. Deje secar completamente antes de usarlo, doblarlo o guardarlo. Si se requiere una limpieza más profunda, tanto las superficies magnéticas como las de goma antideslizante se pueden lavar con un detergente suave y agua. Enjuague con agua limpia y deje secar completamente. Toda limpieza de colchonetas deberá realizarse en el suelo. No intente limpiar el tapete mientras lo usa.

15. Los tapetes SAMM se pueden doblar a lo largo de líneas de tela para facilitar su almacenamiento y manipulación. Cuando lo guarde, coloque papel entre ellos para evitar que la capa de goma se pegue y dañe los tapetes. NO doble la parte magnética de la lámina. Guarde siempre los tapetes sobre una superficie plana. Si los tapetes se han doblado incorrectamente, déjelos en

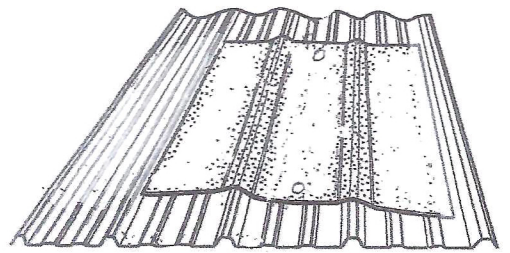

posición horizontal durante la noche y HAGA NO lo use hasta que el tapete haya regresado a su forma original. Pruebe antes de usar.

16. No exponga el lado magnético del tapete a la luz solar directa. Mantenga el lado magnético del tapete hacia abajo en todo momento. Puede producirse delaminación y anular la garantía.

17. Se puede colocar una pila doblada de 4 a 6 tapetes sobre el hombro del trabajador para facilitar su transporte. Los usuarios con problemas de espalda o musculares no deben llevar colchonetas. El trabajador debe consultar al médico antes de transportar más de 1 o 2 tapetes a la vez.

18. Los tapetes no deben dejarse sobre la superficie de trabajo durante la noche. **QUITAR DESPUÉS DE CADA USO.** La capa magnética puede absorber la humedad y eventualmente oxidarse si se deja húmeda durante un período prolongado. **El recubrimiento de goma puede adherirse a la superficie terminada si se deja en su lugar.**

19. NO guarde los tapetes cerca de temperaturas altas de más de 160 °F. Puede producirse una posible desmagnetización. NO lo use en temperaturas superiores a 90°F.

20. Guarde los tapetes LEJOS de otros tipos de imanes fuertes, como el neodimio.

21. Utilice siempre calzado antideslizante adecuado cuando utilice tapetes SAMM. Retire la suciedad y los residuos de las alfombras, las superficies de acero y el calzado antes de su uso.

22. No utilice tapetes SAMM en escaleras.

23. Si el tapete parece desgastado o deshilachado, no lo use. Se producirá desgaste normal. Reemplace cuando sea necesario. Si la superficie del tapete se desgasta o muestra un respaldo de hilo o la tela comienza a separarse del imán, suspenda el uso inmediatamente.

El uso inadecuado de las alfombrillas SAMM podría provocar lesiones graves o la muerte.

*****Nota: El aluminio, el cobre y el acero inoxidable NO son superficies que atraen magnéticamente.**

TENGA PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN

Lea y siga todas las instrucciones

Para activar la garantía de un año, envíe por correo la tarjeta de registro de garantía completamente completa y una copia del recibo a:

SteelGrip SAMM, Inc.
103 First St., Ste. S
Elk Rapids, MI 49629